

PRODUCT IMAGE / IMAGE DU PRODUIT



GENERAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATION GÉNÉRALES

Technology / Technologie	Lithium/Manganese Dioxide
Designation IEC / Désignation IEC	CR123A
Nominal Capacity / Capacité Nominale	1300 mAh
Nominal voltage / Tension nominal	3.0V
Maximum Discharge Current / Courant de décharge maximum	Constant: 1500mA Pulse: 2500mA
Discharge Cut-off Voltage	2V
Average weight (g) / Poids moyen (g)	16.5g
Shelf Life / Durée de vie	10 years / 10 ans
Dimension (mm) / Dimension	Φ 16.8 x 34.5mm

TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRATURE


Operating temperature range / Température d'utilisation	-40°C to +60°C
Storage Temperature Range / Température de stockage	5°C to +30°C

RECOMMENDED APPLICATIONS / APPLICATIONS RECOMMANDÉES


Photographic equipment
Security equipment
Smoke detector
Electric door locks
Medical devices
Automotive electric components

Matériel photographique
Matériel de sécurité
Détecteur de fumée
Serrures de porte électriques
Équipement médical
Composants électriques automobiles

DISCHARGE CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE

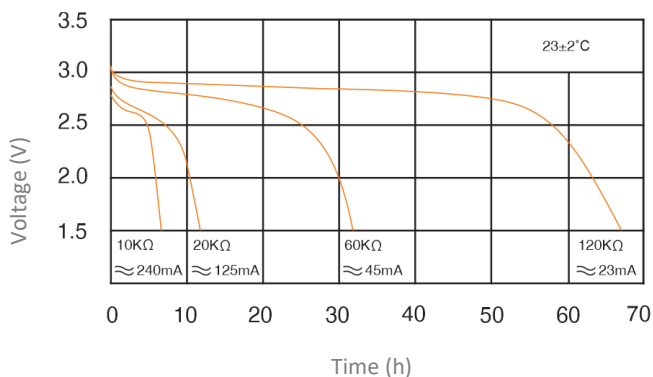

NOMINAL DIMENSION / DIMENSION NOMINALE (mm)

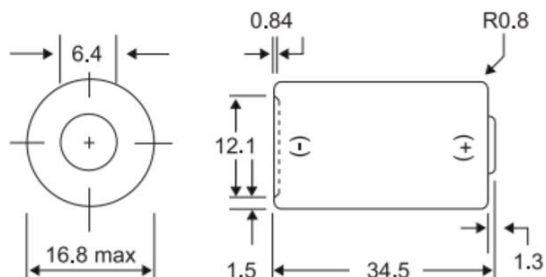

*The above information is generally descriptive only and is not intended as guarantee or warranty
**Uniross reserves the right to alter or amend the design, model and specification without prior notice.