

PRODUCT IMAGE / IMAGE DU PRODUIT



GENERAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATION GÉNÉRALES

Classification / Classification	Alkaline coin cell
Designation IEC / Désignation IEC	LR726 / LR59 / AG2
Nominal Capacity / Capacité Nominale	28 mAh
Nominal voltage / Tension nominale	1.5V
Average weight (g) / Poids moyen (g)	0.47g
Shelf Life / Durée de vie	3 years / 3 ans
Dimension (mm) / Dimension	Φ 7.9 × 2.6


TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRATURE

Operating temperature range / Température d'utilisation	-20°C to +80°C
Recommended applications / Applications recommandées	Calculator, watches, remotes

CONFIGURATION AVAILABLE / CONFIGURATION

Pieces per carton / Contenu par carton	20 / inner / SPCB 200 / master / PCB
Packaging available / Emballage disponible	Strip pack of 5 Blister de 5

DISCHARGE CHARACTERISTICS (22 kΩ load resistance to 0.9 V)

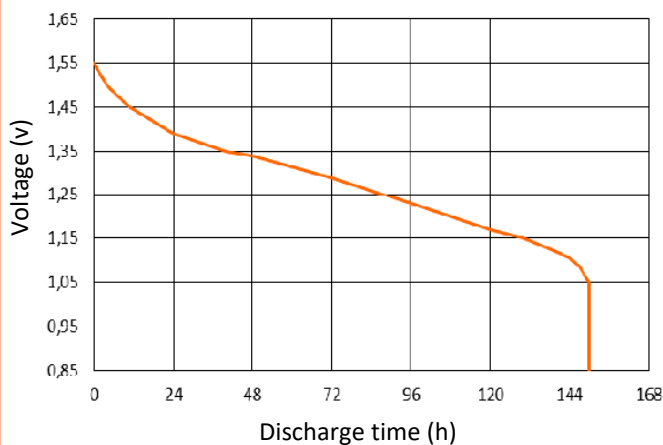

NOMINAL DIMENSION (mm)

