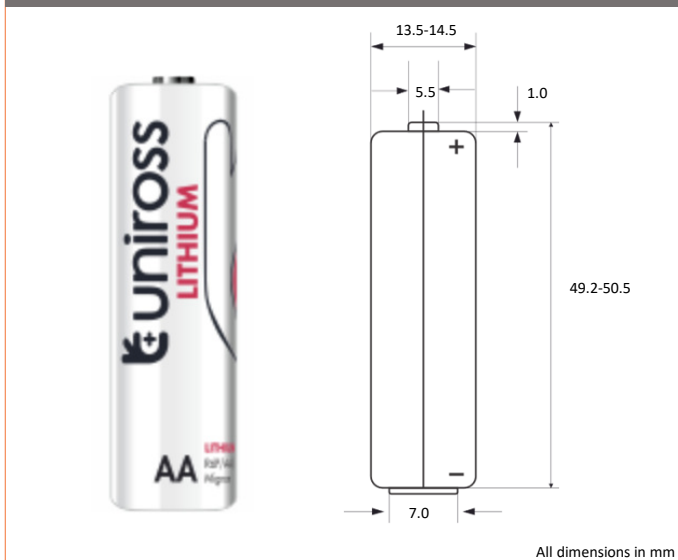


PRODUCT IMAGE / IMAGE DU PRODUIT

GENERAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATION GÉNÉRALES

Designation IEC / Désignation IEC	FR6 / AA
Technology / Technologie	Lithium/Iron Disulfide
Chemical system / Système chimique	Li/FeS ₂
Nominal voltage / Tension nominal	1.5V
Capacity (mAh)	> 2900
<i>*100mA, 24h/day at 20+/-2°C, EPV 0.8V</i>	
Max Discharge Current / Courant de décharge maximum	2000mA
Discharge Cut-off Voltage / Tension de coupure de décharge	0.8V
Average weight (g) / Poids moyen (g)	15
Shelf Life / Durée de vie	> 10 years / 10 ans
Mercury & Cadmium Free	100%

TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRATURE

Operating temperature range / Température d'utilisation	-40°C to +60°C
Storage Temperature Range / Température de stockage	-20°C to +40°C

RECOMMENDED APPLICATIONS / APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Motor Toy Electric Shaver Electric toothbrushes Digital Camera Electronic door locks Soap dispensers Security cameras	Jouet à moteur Rasoir électrique Brosses à dents électriques Appareil photo numérique Serrures de porte électroniques Distributeurs de savon Caméras de sécurité
---	--

PERFORMANCE CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Applications / Applications	Non-Motor Toy	Toothbrush	Photo Flash	Remote	Digital Camera
Load / Charge	250mA	3.9Ω	1.5W/0.65W	24Ω	1.5W/0.65W
Discharge Mode / Mode de décharge	1h/d	1h/d	2s, 28s	15s/min, 8/d	1.5mW2s/0.65mW28s 10T/h, 24h
End Voltage / Tension de fin	0.9V	0.8V	0.8V	0.8V	1.05V
Normal Duration / Durée normale	30	6	180	95	280
Unit / Unité	Hr	Hr	Pulses	Hr	Pulses

*The above information is generally descriptive only and is not intended as guarantee or warranty
 **Uniross reserves the right to alter or amend the design, model and specification without prior notice.