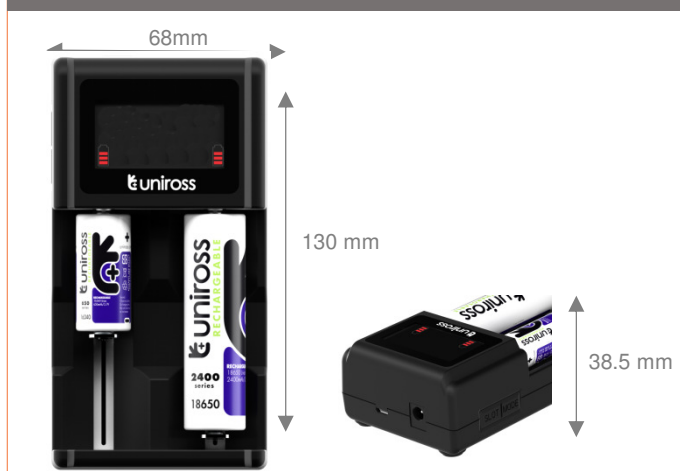


PRODUCT IMAGE / IMAGE DU PRODUIT

GENERAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATION GÉNÉRALES

Product Name / Nom du Produit	SMART COMPACT 3T LED
Technology / Technologie	NiMH, NiCD, Li-ion, IMR, LifeP04
Compatible Size / Tailles compatibles	Cylindrical / Cylindrique 34 Min - 70 Max [mm]
Dimensions (Lx W X H)	130x68x38.5
Weight / Poids	131g

INPUT POWER / PUISSANCE D'ENTRÉE

Input Source / Source d'entrée	Input Voltage / Tension d'entrée
Micro-USB	5V 1A / 2A
USB-C	5V 1A / 2A

CHARGING CURRENT / COURANT DE CHARGE

Type	5V 1A [Micro USB / USB-C]	5V 2A [Micro USB / USB-C]
Ni-MH 1.48V	1-2pcs = 500mA	1-2pcs = 500mA
Li-ion/IMR 3.7-4.2V	1pc = 1000mA / 2pcs = 500mA	1-2pcs = 1000mA

COMPATIBLE CELLS / BATTERIE COMPATIBLES

Ni-MH / NiCD	AA, AAA, AAAA, 2/3AA, C, D, SC
Li-ion/IMR	10440, 14500, 14650, 16340 (R-CR123), 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 20700, 21700, 22650, 25500, 26500, 26650, 32650, 33600

CHARGING INFORMATION / INFORMATION SUR LA CHARGE

Charging Status Indication Indication de Changement de statut	LED
RED LED	Charging / En Charge
GREEN LED	Charging completed / Chargement terminé
RED FLASHING CLIGNOTANT ROUGE	Bad Cell / Piles Défectueuse

SAFETY FEATURES / DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Individual Channel Canaux de charge individuels	✓
Wrong polarity protection Protection contre les inversions de polarités	✓
Short circuit Protection Protection contre les courts circuits	✓
Alkalines Detection Détection des Piles de type Alkaline	✓
Bad Cells Detection Détection des piles défectueuses	✓
Negative Delta-V Cut-Off Protection Protection contre les Coupures Delta-V négative	✓
Sound Indication / Indication Sonore	x
Timer Control / Minuterie de sécurité (10h)	✓

DISCHARGE FUNCTION / FONCTION DE DÉCHARGE

Not Available / Non Disponible

OTHER INFORMATION / AUTRES INFORMATIONS

Dead Battery Activation Function	✓
Power Bank Function	x
Package Inclusions / Inclus dans la Boite	50 cm USB-A to Micro-USB cable
Warranty / Garantie	2 Years / 2 Ans
Available Versions / Versions Disponible	UCX006