

PRODUCT IMAGE / IMAGE DU PRODUIT

GENERAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATION GÉNÉRALES

Technology / Technologie	Zinc Manganese Dioxide (Li/MnO ₂)
Cross Ref / Réf croisées	4LR44 L1325
Nominal Capacity / Capacité Nominale	135 mAh
Nominal voltage / Tension nominal	6V
Average weight (g) / Poids moyen (g)	7.8g
Shelf Life / Durée de vie	5 years / 5 ans
Dimension (mm)	Φ 10.0×28.25

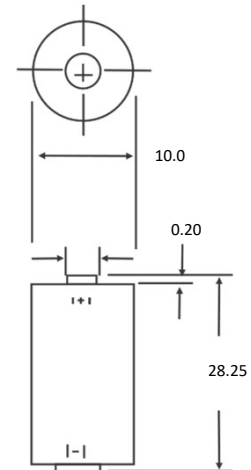
TEMPERATURE & APPLICATIONS

Operating temperature range
Température d'utilisation

-20°C to +60°C

Recommended applications
Applications recommandées

Cameras, dog collars, toys, games, instruments, and electronics
Appareils photo, colliers pour chiens, jouets, jeux, instruments et appareils électroniques

DISCHARGE CHARACTERISTICS
NOMINAL DIMENSION (mm)

SAFETY / KEY FEATURES - SÉCURITÉ / CARACTÉRISTIQUES

Stable voltage during discharge / Tension stable pendant la décharge

High safety and reliability / Haute sécurité et fiabilité

High current pulse discharge capability / Capacité de décharge d'impulsion à courant élevé